



ROOF-RACK



1. Muttern etwas lösen




2. Nutenstein in die C-Schiene Dachs einschieben und auf gewünschte Position schieben



3. Muttern festschrauben



4. Abdeckkappe über die Muttern stecken

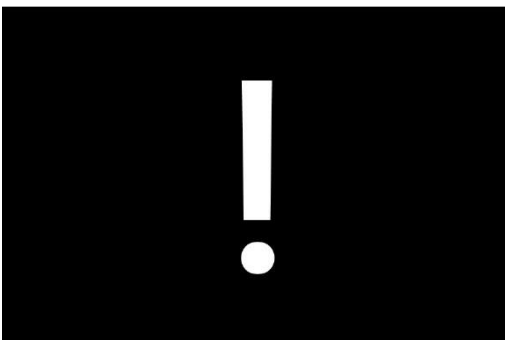

Dachlast des Fahrzeugs beachten

