




KLAPPTISCH ..TONI..



1. Halterungen laut Beschriftung neben Klapp-tisch positionieren

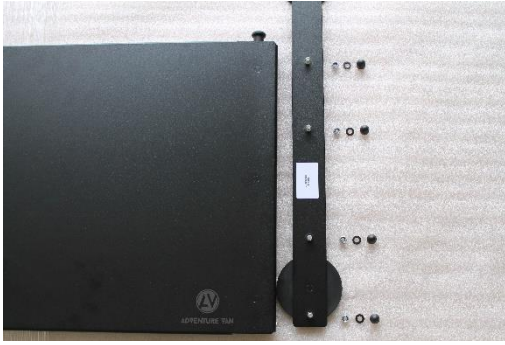

2. Tisch öffnen und auf Halterung stecken



3. Scheibe auflegen und Muttern festziehen



4. Abdeckkappen aufstecken



5. Klapp-tisch schließen



6. Klapptisch hinhalten und Position für die Lackschutzfolie markieren



7. Untergrund säubern



8. Lackschutzfolie ankleben



9. Klapptisch mit der Halterung einhängen



10. Klapptisch nach unten ziehen und leicht auf Spannung halten




11. Magnete vorsichtig am Auto anbringen
(Vorsicht: Quetschgefahr)



12. Saugnäpfe andrücken



13. Klapptisch auf Funktion prüfen und ggf.
die Einhängelhalterungen der Schiebetür
ausrichten, um ein sauberes Einrasten des
Verschlusses sicherzustellen

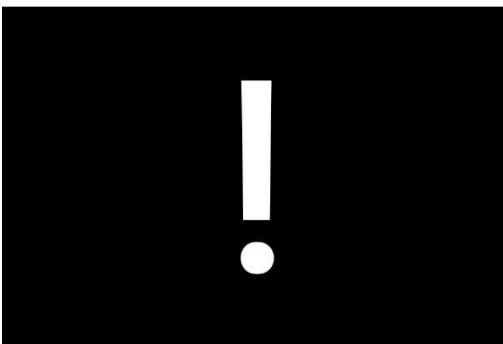

Keine Finger zwischen die Magneten und
die Metalloberfläche bringen, um
Quetschungen zu vermeiden. Magnete
nicht zu schnell an das Metall knallen
lassen und Beschädigungen zu verhindern.
Magnete können elektrische Geräte z. B.
Herzschrittmacher, Festplatte, Kredit- und
EC-Karten etc. beeinflussen.