



SCHUHREGAL-TRITTSTUFE



1. Gewünschte Position suchen




2. Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern



3. Folie des Klettbands entfernen



4. Schuhregal fest andrücken

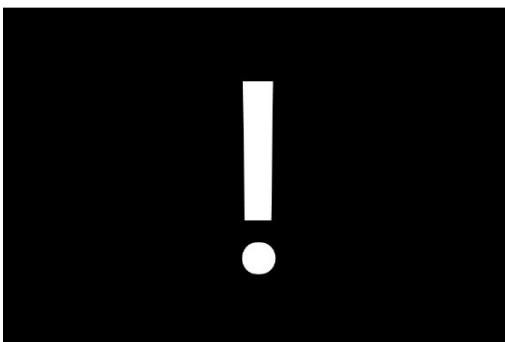

Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Das Schuhregal kann während der Fahrt montiert bleiben.